


DIAGRAMME DE TRAVAIL

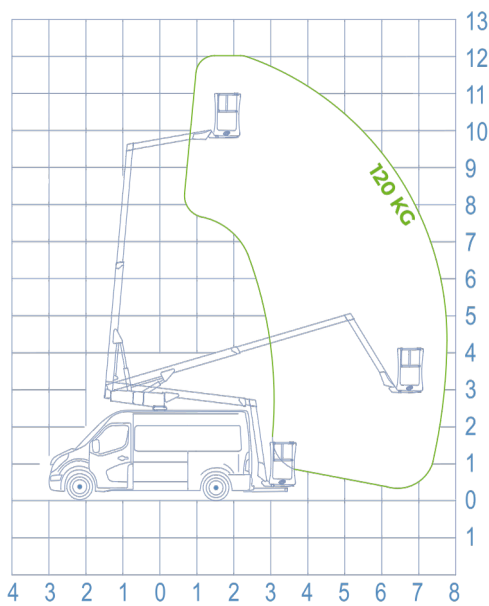

INFO


	STABILISATEURS -
	HAUTEUR MAXIMALE 12,00 m
	HAUTEUR DU PANIER 10,00 m
	PORTÉE MAXIMALE 7,80 m
	CAPACITÉ DU PANIER 120 kg
	DIMENSION DU PANIER 700x700x1100 mm
	ROTATION DU PANIER 0°
	COMMANDES Électrique
	ROTATION TOURELLE 400°
	GVW 3,5 ton

ACCESSOIRES STANDARD

- Tubes et câbles positionnés à l'intérieur du bras
- Jib final fixé
- Panier en fibre de verre monoplace avec ouverture totale
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles avec réglage de la vitesse de tous les mouvements
- Possibilité de manoeuvres simultanées
- Commande de démarrage/arrêt du moteur à partir du panier
- Prise électrique 230V et 12V dans le panier
- Système de gestion électronique CAN BUS
- Traitement cataphorèse avec revêtement par poudre

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Contrôle de manoeuvre involontaire Socage Security System
- Magnéto thermique avec différentiel de protection sur la ligne 230V
- Mise à niveau automatique du panier
- Inclinomètre
- Vannes de blocage à brides
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe de secours manuelle
- Compteur numérique en cabine
- Compteur électrique en cabine
- Pompe électrique d'urgence à 12V
- Désarmement automatique prise de force

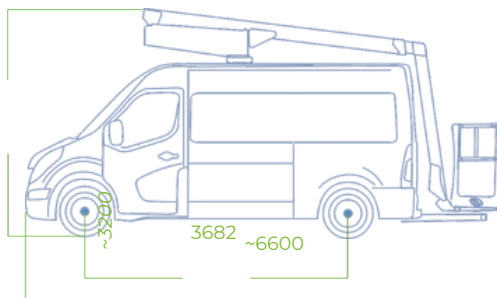

Renault Master

GRANDE ZONE

