


DIAGRAMME DE TRAVAIL

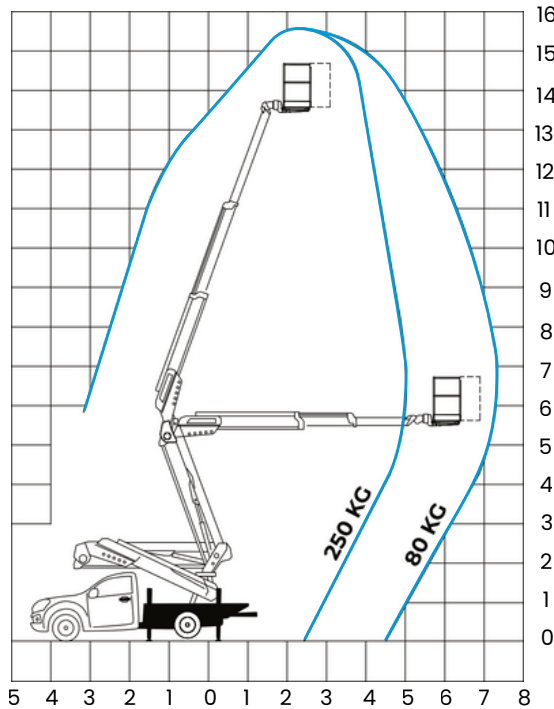

INFO

-  Stabilisateurs
H + H
-  Hauteur de travail
15,50 m
-  Hauteur du panier
13,50 m
-  Portée horizontale maximale
7,30 m
-  Charge utile du panier
250 kg
-  Dimensions du panier
1200x700x1100 mm
-  Rotation du panier
90° + 90°
-  Commandes
Electrique
-  Rotation de la tourelle
700°
-  PTAC
3,19 t



ACCESSOIRES STANDARD

- Câbles et flexibles installés à l'intérieur du bras
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles avec régulation de la vitesse de tous les mouvements
- Système de sécurité électronique CAN BUS
- 4 plaques de stabilisation
- Prise 230 V et 12 V dans le panier
- Possibilité de mouvements simultanés
- Régulation automatique du régime moteur
- Traitement par cataphorèse avec revêtement en peinture poudre
- Feu de centrage de la partie aérienne sur le panier

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Système de sécurité intégré
- Barre de protection contre les manœuvres involontaires
- Protection des commandes du panier
- Disjoncteur avec protection différentielle sur la ligne 230 V
- Bypass de sécurité pour le sauvetage de l'opérateur
- Dispositif de limitation de moment avec double sécurité
- Système de mise à niveau automatique du panier
- Inclinomètre
- Clapets anti-retour à bride
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe manuelle d'urgence
- Possibilité de secours d'urgence à distance
- Désactivation automatique de la prise de force (PTO)
- Protection intelligente anticollision cabine
- Compteur horaire digital
- Voyant cabine indiquant stabilisateurs fermés
- Voyant de maintenance (service)

SURFACE MAXIMALE

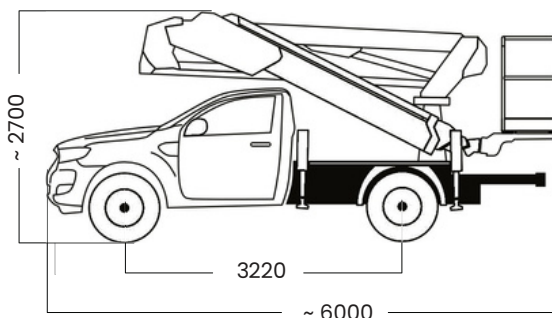

Mesures sur un Ford Ranger