


DIAGRAMME DE TRAVAIL

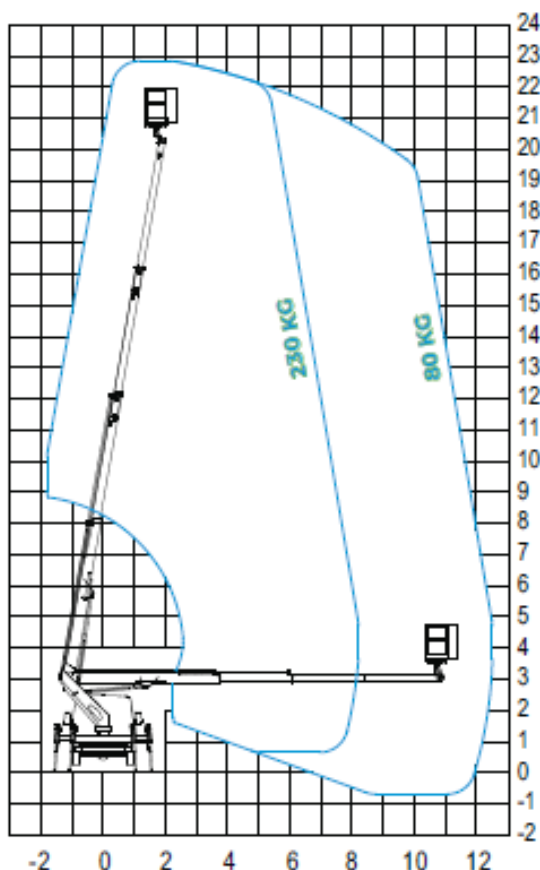

INFO

-  Stabilisateurs
HE + H
-  Hauteur de travail
22,80 m
-  Hauteur du panier
20,80 m
-  Portée horizontale maximale
12,50 m
-  Charge utile du panier
230 kg
-  Dimensions du panier
1400x700x1100 mm
-  Rotation du panier
90° + 90°
-  Commandes
Électrique
-  Rotation de la tourelle
700°
-  PTAC
3,5 t

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

La fonction **AUTOMATIQUE** est une nouvelle solution intégrée aux plateformes élévatrices sur châssis.


Elle offre de nombreux avantages, notamment une sécurité accrue et une utilisation simplifiée de la manœuvre de stabilisation nécessaire au démarrage du travail.

Par simple pression d'un bouton, y compris depuis le panier, elle permet d'obtenir une stabilisation rapide, sûre et intuitive, en compensant efficacement les irrégularités du sol.


DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Système de sécurité intégré
- Barre de protection contre les manœuvres involontaires
- Protection des commandes du panier
- Disjoncteur avec protection différentielle sur la ligne 230 V
- Bypass de sécurité pour le sauvetage de l'opérateur
- Dispositif de limitation de moment avec double sécurité
- Système de mise à niveau automatique du panier
- Inclinomètre
- Clapets anti-retour à bride
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe manuelle d'urgence
- Possibilité de secours d'urgence à distance
- Désactivation automatique de la prise de force (PTO)
- Protection intelligente anticollision cabine
- Compteur horaire digital
- Voyant cabine indiquant stabilisateurs fermés
- Voyant de maintenance (service)

STABILISATION MAXIMALE



ZONE
BLOQUÉE



STABILISATION MINIMALE

