

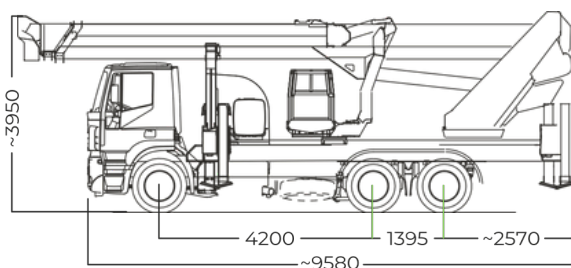
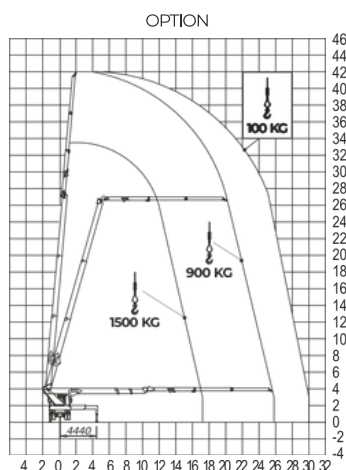


CTEB-LIFT 470 HR

DIAGRAMME DE TRAVAIL

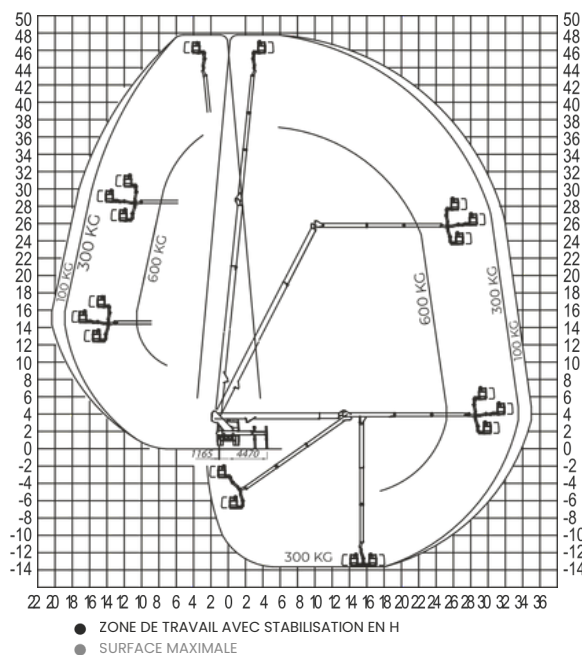

IVECO S-WAY



DIMENSIONS DES STABILISATEURS
AVEC DÉPLOIEMENT MAXIMAL

INFO

-  Stabilisateurs
HE + H
-  Hauteur de travail
47,70 m
-  Hauteur du panier
45,70 m
-  Portée horizontale maximale
35,00 m
-  Charge utile du panier
600 kg
-  Dimensions du panier
2200/3600x900x1100 mm
-  Rotation du panier
180° + 180°
-  Commandes
Electrique
-  Rotation de la tourelle
700°
-  PTAC
26 t

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Possibilité de panier convertible (Eternit)
- 2^e jib à rotation manuelle 180°
- Possibilité de treuil sur jib amovible
- Stabilisation automatique
- Zones de travail partiellement stabilisées
- Fermeture automatique
- Poste de commande panier avec console ergonomique incluant joystick et écran LCD 7" affichant les informations en temps réel
- Interphone avec casques pour communication panier-sol
- Commandes principales et auxiliaires de démarrage / arrêt moteur depuis le panier
- Radiocommande multifonction pour le contrôle d'urgence de la partie aérienne depuis le sol et des stabilisateurs
- 2 gyrophares fixes sur la cabine du véhicule
- Prise 230V / 400V
- Échangeur thermique sur le système hydraulique
- 2 ridelles rabattables, 2 fixes (H 150 mm)
- 4 plaques d'appui au sol
- Traitement anticorrosion des composants non peints

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe manuelle d'urgence
- Désactivation automatique de la prise de force (PTO)
- Contrôle croisé de l'ouverture des stabilisateurs
- Anémomètre
- Limiteur de charge
- Limiteur de moment avec double sécurité et contrôle du bon fonctionnement
- Dispositif multi-axes pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis
- Descente d'urgence avec pompe électrique (en cas d'absence du moteur auxiliaire)
- Frein de rotation de la tourelle avec enclenchement automatique
- Système hydraulique avec filtration différenciée à haute efficacité sur les lignes d'alimentation et de retour
- Radiocommande multifonction pour le contrôle d'urgence
- Automatisation de verrouillage de rotation avec extension des stabilisateurs sur un seul côté
- Capteur de planéité du châssis
- Bloc de valves bridées

CTEB-LIFT 470 HR

