


ACCESSOIRES STANDARD

- Train de roulement extensible hydrauliquement
- Chenilles blanches non marquantes
- Compteur d'heures électrique
- Pompe manuelle
- Prise électrique 230V dans le panier
- Radiocommande multifonction
- Pompe électrique auxiliaire 230V – 50Hz
- Valves de maintien bridées
- Moteur diesel
- Extensions de stabilisateurs
- Plaques pour stabilisateurs
- Support de crochet de levage
- Fermeture automatique
- Stabilisation automatique
- Panier démontable



DIAGRAMME DE TRAVAIL

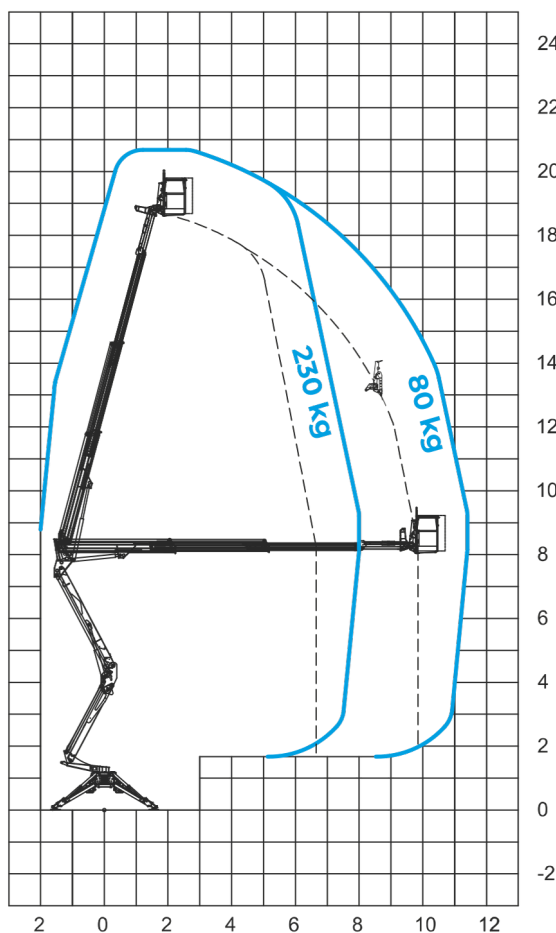

INFO

- Stabilisateurs **Z + Z**
- Hauteur de travail **20,80 m**
- Hauteur du panier **18,80 m**
- Portée horizontale maximale **11,30 m**
- Charge utile du panier **230 kg**
- Dimensions du panier **1400x700x1100 mm**
- Commandes **Électro-hydraulique**
- Rotation de la tourelle **190°+ 190°**
- PTAC **2,6 t**
- Taille **3000 x 3150 mm**
3150 x 3450 mm
- Rotation du panier **60° + 60°**
- Crochet de levage **230 kg**

TAILLE

